


PRODUCTCERTIFICAAT

FALK dak 1000 GL 43/83 mm



Doorsnede

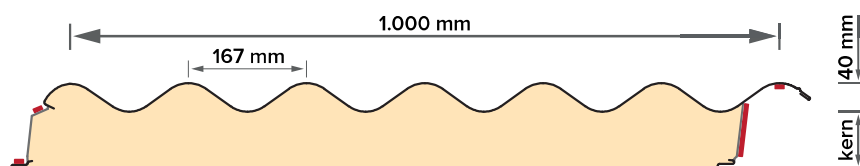

Eigenschappen

Kerndikte [mm]	Totale hoogte [mm]	R-waarde [m ² .K/W]	Rc-waarde [m ² .K/W]	Gewicht [kg/m ²]
43	83	2,56	2,52	10,9

Standaard uitvoering

Werkende breedte:	1.000 mm
H.o.h. afstand kroon:	167 mm
Profielhoogte:	40 mm
Kerndikte:	43 mm
Kernmateriaal:	Polyisocyanuraat (PIR)
Densiteit:	40 kg/m ³ conform DIN EN ISO 845
Eindoverlap:	Met en zonder schone eindoverlap leverbaar
Legricting:	Linkse- en rechtse uitvoering
Coating buitenzijde:	Colorcoat HPS200 Ultra, laagdikte 200 mu (standaard)*
Coating binnenzijde:	Polyester 20 mu (standaard)*
Staaldikte:	Buitenzijde: 0,50 mm nominaal (standaard)* Binnenzijde: 0,40 mm nominaal (standaard)*
Minimale lengte:	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte:	20.000 mm
Verpakking:	Optioneel geleverd met beschermfolie
Brandklasse:	B-S2-D0 conform NEN-EN 13501-1:2007
Brandwerendheid:	EW30 conform NEN-EN 13501-2:2007
Geluidsisolatie:	Voor alle PIR panelen kan gerekend worden met een geluidsisolatie (Rw) van circa 25 dB(A)
Kwaliteitscontrole:	Conform CE-markering (NEN-EN 14509)
Toleranties:	Conform NEN-EN 14509

* Optioneel zijn alternatieve staaldiktes en coatings leverbaar



Member of

European Association for
Panels and Profiles

Mitglied des:

IFBS Industrieverband
für Bausysteme
im Metalleichtbau

TATA STEEL

lid
koninklijke
metaalunie